

Model:

1 x Gasflesopslag IN21VB voor opslag van 21 gascilinders (Ø23cm)

Productkenmerken:


- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnormen EN 1634-1/EN 13501-1).
 - Wanden, dak, ventilatie openingen op criteria REIW.
 - Draagconstructie op criterium R.
 - Deuren op criteria EI.
(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Vastzetinrichting met klemband.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingsaansluitpunt.
- Behuizing (wanden, dak en deur): Buitenzijde vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen op basis van sterkte berekening. Binnenzijde vervaardigd uit isolerend en onbrandbaar materiaal (conform NEN 6064) afgewerkt met verzinkte plaat.
- Deur: Enkele, rechtsdraaiende vleugel deur (ca. 130 cm breed) voorzien van cilinderslot, klink, noodontgrendeling en deurdranger met Thermolock brand sluitmechaniek. Deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen. Deur kan in een openingshoek van 90° vergrendeld worden, in geval van brand breekt het Thermolock de vergrendeling en sluit de deur automatisch.
- Vloer: Vloerframe vervaardigd uit blank stalen profielen, ontvet en afgelakt met ca. 75 µ SigmaCover. Afwerking van betonplexplaat met een toplaag van anti-slip aluminium tranenplaat.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door diametraal geplateerde openingen voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, welke bij brand automatisch sluiten. Afwerking aan binnen- en buitenzijde met een verzinkt schoepenrooster.




Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 209x114x224 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 181x79x193 cm
Opslagcapaciteit	: 21 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 585 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: vloerframe aflakken met 100 µ epoxycoating
	: bredere deur van ca. 180 cm
	: verlichting, verwarming of koeling (conform richtlijn)


Doorsnede A-A

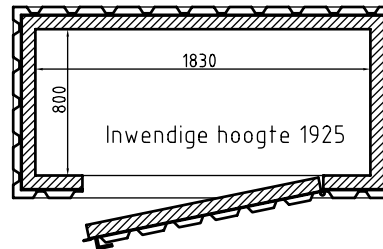

Linker zij-aanzicht

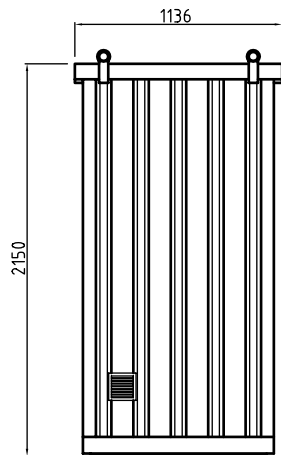

Voor-aanzicht

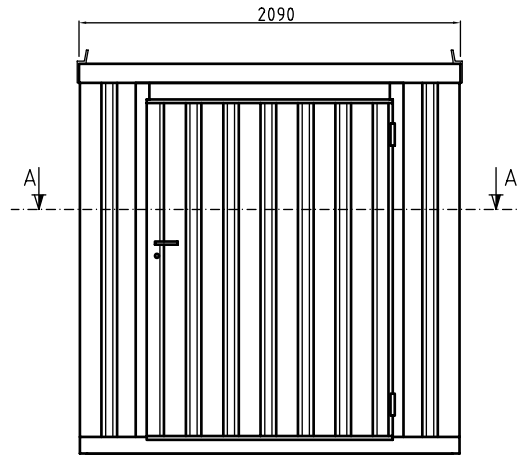

Rechter zij-aanzicht

