

## Model:

### 1 x Gasflesopslag EM36VK voor opslag van 36 gasflessen (Ø30cm)

## Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerend (met brandwerende deur).
- Brandwerendheid
  - $\geq 60$  min volgens Efectis R-20-000011.
  - Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.
  - Dikte van de brandwerende panelen is 80mm.



afb. buiten aanzicht




afb. binnen aanzicht

- Standaard inrichting: 2 stuks verzinkt tussenplateau voor elk 12 gasflessen op te plaatsen. De overige 12 gasflessen kunnen op de grond geplaatst worden. De vrije tussenruimte bedraagt steeds 67cm.
- Behuizing (wanden, deur en dak): Vervaardigd uit licht geprofileerde sandwich panelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol. Kleur van de buitenzijde in RAL 7016 (antraciet grijs) en van de binnenzijde in RAL 9002 (wit).
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Deur: 1 enkele brandwerende vleugel deur voorzien van een Stainless Steel handgreep met cilinderslot. De deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen.
- Ventilatie: Voorzien van ventilatieroosters voor be- en ontluchting welke in geval van brand automatisch dicht zwellen.
- Vloer: zonder vloer.
- Gevaaraanduiding: pictogrammen "roken en open vuur verboden" en "opslag gasflessen" zijn aanwezig. (overige waarschuwingsborden op aanvraag leverbaar)

## Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 143x112x229 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 125x94x206 cm
Opslagcapaciteit	: 36 x gasflessen (Ø30 cm)
Deur	: 1 enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 420 kg
Levering	: wordt voormonteerd geleverd op locatie

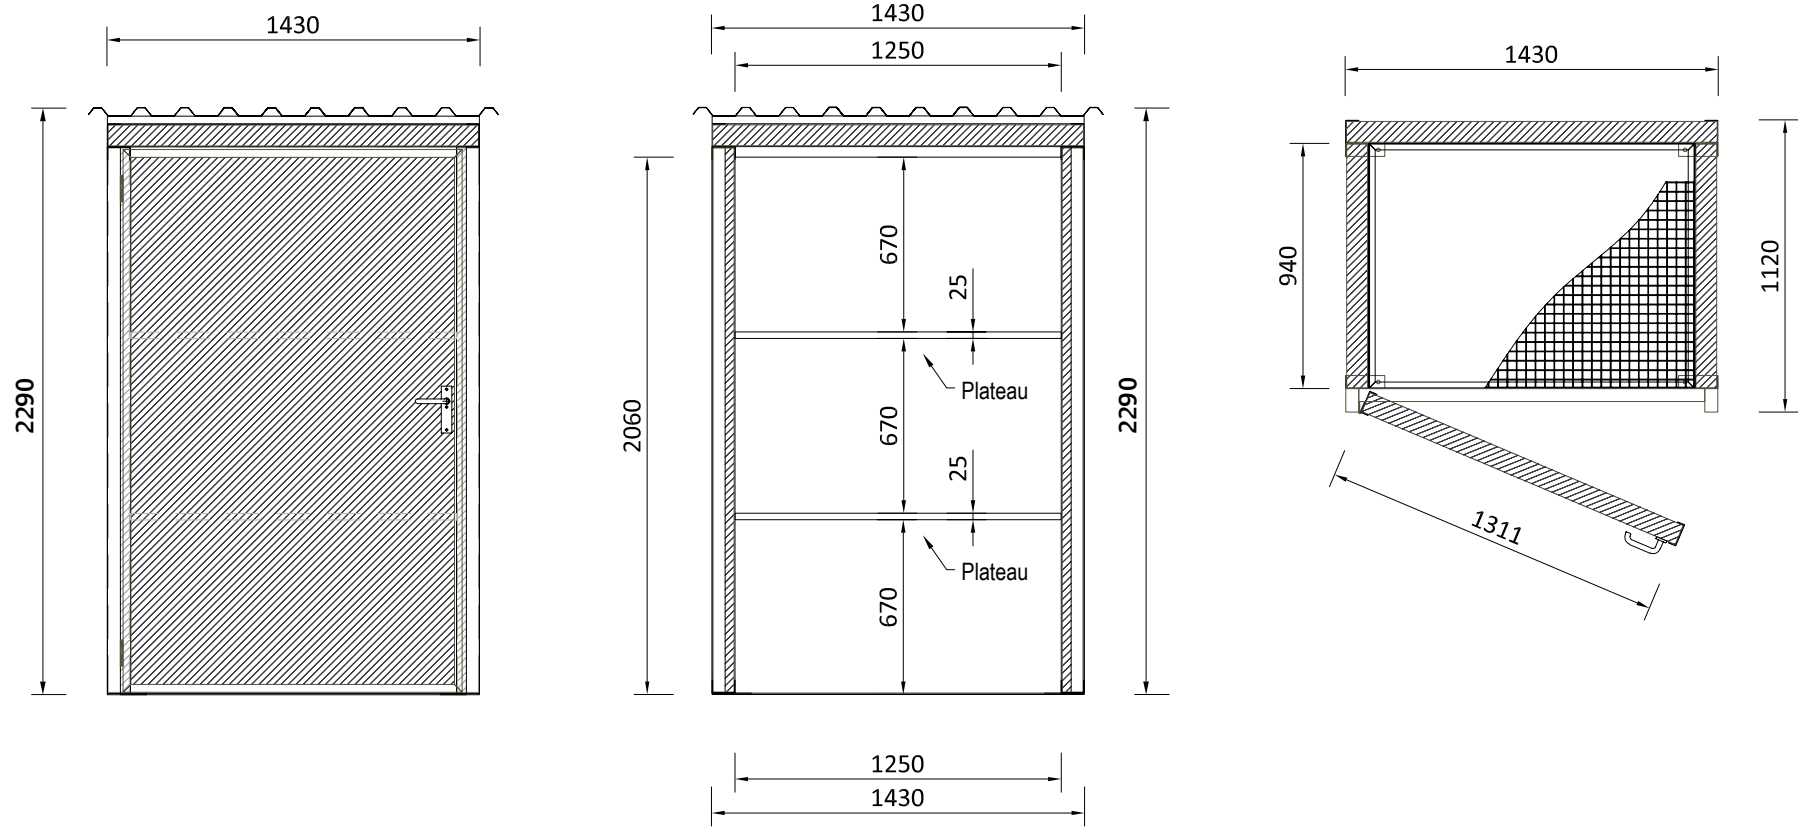

Inclusief dubbel inlegplateau:

- hoogte 670mm en 1365mm
- geschikt voor propaanfles / heftrucktank