Model:

1 x Gasflesopslag IN1PSKL voor opslag van 1 palletpakket gascilinders

Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerend (met verzinkt gazen deur).
- Brandwerendheid

  - Dakpaneel ≥ 60 min volgens Efectis R-23-002973.
  - Wandpanelen ≥ 60 min volgens Deutsche Institut für Bautechnik No. Z-10.49-952.
  - Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen.
  - Brandwerendheid m.u.v. de verzinkt gazen deur.
  - Inclusief rapport van conformiteit PGS15.

- Standaard inrichting: open ruimte zonder vloer en zonder vastzetinrichting voor losse cilinders.
- Constructie: het frame van de gasflesopslag is vervaardigd van gestraald dik kokerstaal met een coating d.m.v. spuiten. De afwerkkappen aan voorzijde en hoeken zijn gelakt.
- Behuizing (wanden en dak): Vervaardigd uit licht geprofileerde sandwich panelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol. Dikte van de brandwerende wandpanelen is 80mm en van het brandwerende dakpaneel is 120mm.
- In de rug van de opslag wordt een montagestrip op 1800mm hoogte geplaatst. Deze profielen zijn geschikt voor de montage van een batterijbalk of reduceerventiel.
- Aan de voor- en achterzijde zitten voetplaten welke voorzien zijn van gaten om de opslag aan een fundament te verankeren.
- Kleur buitenzijde in RAL 7016 (antraciet grijs) en binnenzijde in RAL 9002 (wit). Voor een goede hemelwaterafvoer wordt een extra dak van damwandprofiel onder afschot gemonteerd.
- Deur: 1 dubbele draaideur voorzien van verzinkt gaaswerk en scharnieren met een smeernippel. Afsluitbaar en voorzien van een Stainless Steel handgreep met cilinderslot en een valgrendel.
- Ventilatie: Optimale be- en ontluchting door toepassen van gaasdeuren.
- Gevaaraanduiding: pictogrammen “roken en open vuur verboden” en “opslag gasflessen” zijn aanwezig. (overige waarschuwingsborden op aanvraag leverbaar).

Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 334x217x278 cm (ex. dakoverstek ca. 10-15cm alle zijde. D=250cm)
Inwendig BxDxH	: ca. 300x195x250 (vrije doorrijdhoogte 244) cm
Opslagcapaciteit	: 1 x pakket gascilinders
Levering	: wordt voorgemonteerd geleverd op locatie. Lossen naast kraanwagen.
	: verankering aan fundament en oplevering is inbegrepen.
Optioneel tegen meerprijs	
vastzetinrichting	: aantal cilinders en de plek van montage naar keuze
	: op hoogte ca. 1000mm voor het vastzetten van 50L cilinders
	: op hoogte ca. 650mm voor het vastzetten van 10, 20 en 30L cilinders
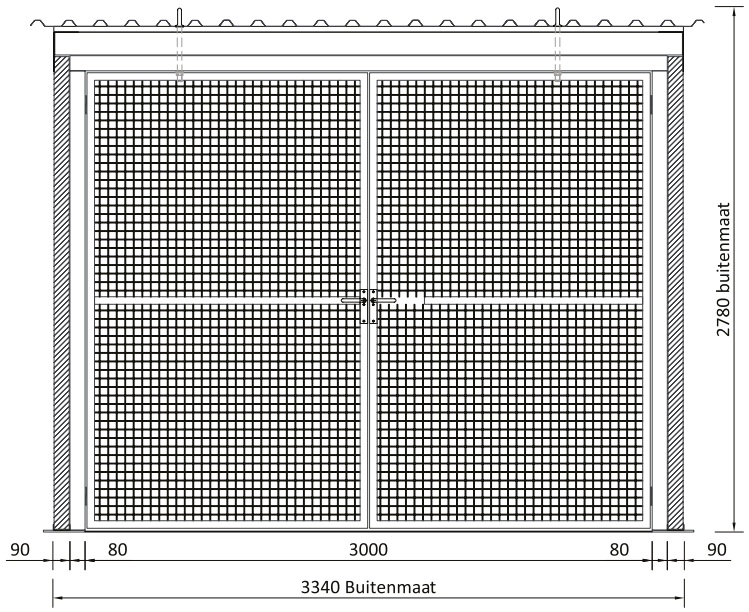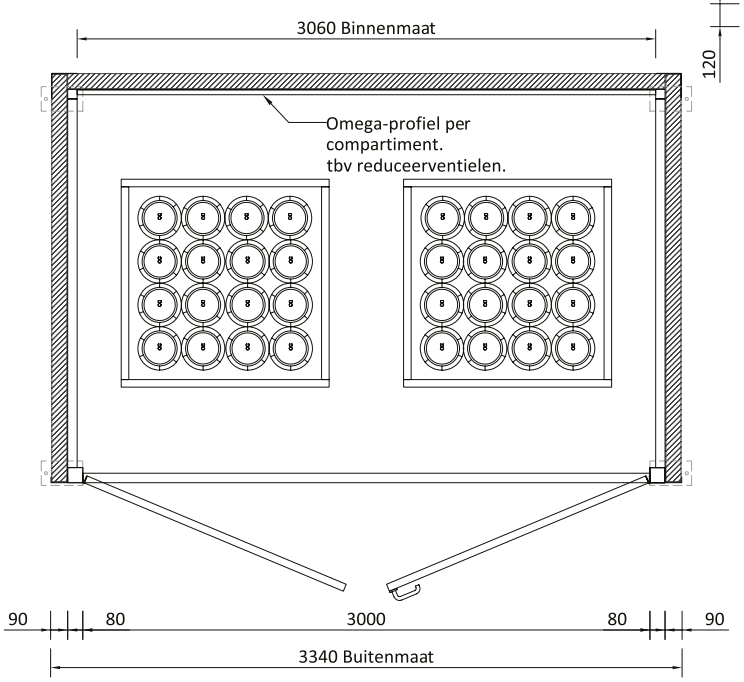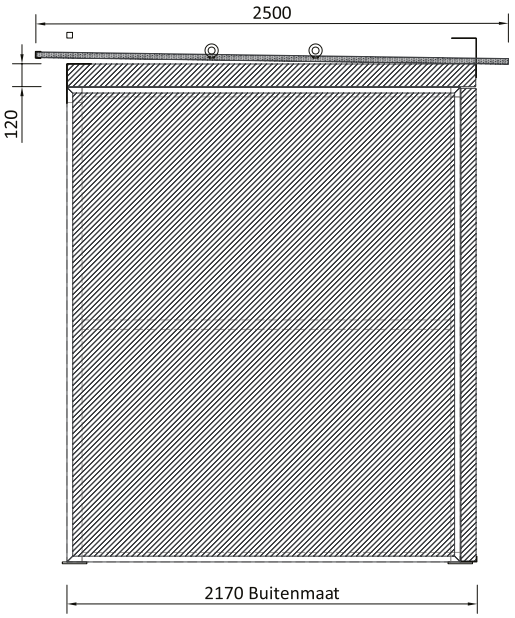
gasflesopslag.nl