

## Model:

### 1 x Gasflesopslag IN24SK voor opslag van 24 cilinders (Ø23cm)

## Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerend (met verzinkt gazen deuren).
- Brandwerendheid
  - $\geq 60$  min volgens Efectis R-20-000011
  - Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.
  - Dikte brandwerende panelen is 80mm.
  - Brandwerendheid m.u.v. de verzinkt gazen deuren.



afb. buiten aanzicht, deuren van gaaswerk

- Standaard inrichting: vastzetinrichting voor 24 cilinders (8x3) op een hoogte\* van circa 1000mm voor cilinders met een diameter van 23cm (50 liter). De armen zijn in breedte verplaatsbaar en wegneembaar. Ketting is inbegrepen.
- Behuizing (wanden en dak): Vervaardigd uit licht geprofileerde sandwich panelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol. Kleur buitenzijde in RAL 7016 (antraciet grijs) en binnenzijde in RAL 9002 (wit).
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Deur: 1 dubbele vleugel deur van verzinkt gaas afsluitbaar en voorzien van een Stainless Steel handgreep met cilinderslot.
- Ventilatie: Optimale be- en ontluchting door toepassen van gaasdeuren.
- Vloer: zonder vloer.
- Gevaaraanduiding: pictogrammen "roken en open vuur verboden" en "opslag gasflessen" zijn aanwezig. (overige waarschuwborden op aanvraag leverbaar)




## Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 273x112x225 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 255x94x206 cm
Opslagcapaciteit	: 24 x gascilinders (Ø23 cm)
Deur	: 1 dubbel deur
Eigen gewicht	: ca. 540 kg
Levering	: wordt voormonteerd geleverd op locatie

### Optioneel tegen meerprijs

- 2<sup>e</sup> extra vastzetinrichting : op hoogte ca. 650mm voor het vastzetten van 10,20 en 30L cilinders
- Omegaprofiel : voor de montage van uw batterijbalk of reduceerventiel

\*Let op! De hoogte van de vastzetinrichting kan op aanvraag verplaatst worden naar circa 650mm voor 10,20 en 30L cilinders. U dient dit bij opdracht expliciet schriftelijk te vermelden.

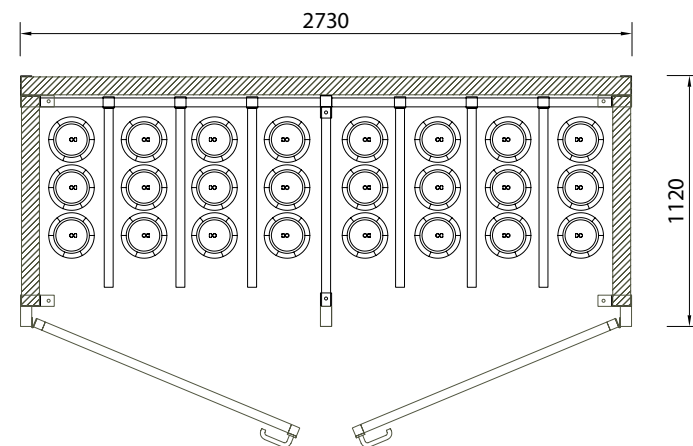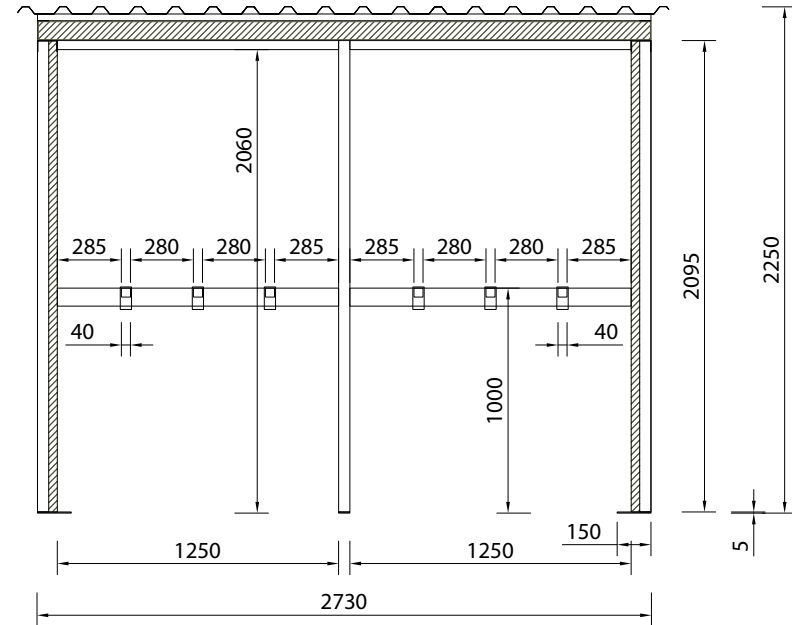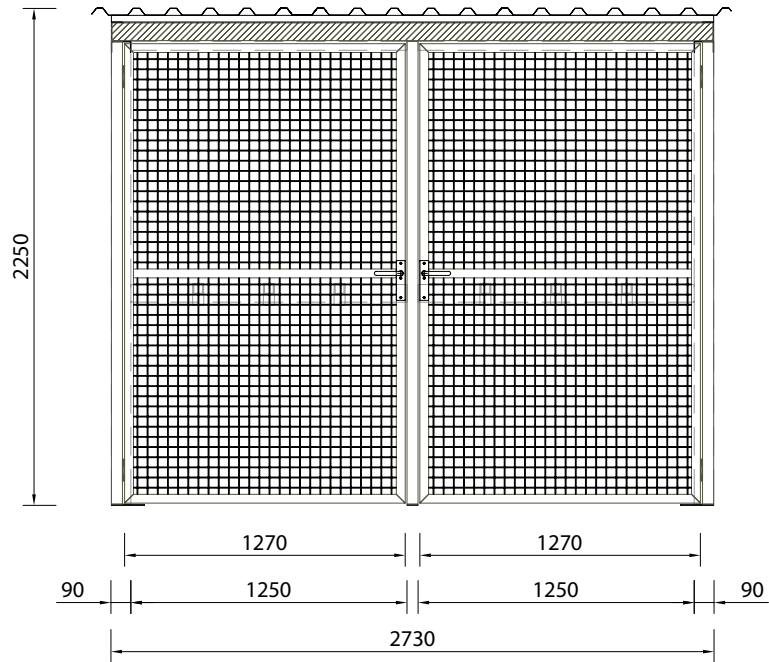

Inclusief vastzetinrichting:

- hoogte 1000mm
- geschikt voor 50 liter cilinders