

Model:

1 x Gasflesopslag EM36SK voor opslag van 36 gasflessen (Ø30cm)

Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerend (met verzinkt gazen deur).
- Brandwerendheid
 - ≥ 60 min volgens Efectis R-20-000011.
 - Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.
 - Dikte brandwerende panelen is 80mm.
 - Brandwerendheid m.u.v. de verzinkt gazen deur




afb. buiten aanzicht afb. binnen aanzicht

- Standaard inrichting: 2 stuks verzinkt tussenplateau voor elk 12 gasflessen op te plaatsen. De overige 12 gasflessen kunnen op de grond geplaatst worden. De vrije tussenruimte bedraagt steeds 67cm.
- Behuizing (wanden en dak): Vervaardigd uit licht geprofileerde sandwich panelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol. Kleur buitenzijde in RAL 7016 (antraciet grijs) en binnenzijde in RAL 9002 (wit).
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Deur: 1 enkele linksdraaiende vleugel deur van verzinkt gaas afsluitbaar en voorzien van een Stainless Steel handgreep met cilinderslot.
- Ventilatie: Optimale be- en ontluchting door toepassen van gaasdeuren.
- Vloer: zonder vloer.
- Gevaaraanduiding: pictogrammen “roken en open vuur verboden” en “opslag gasflessen” zijn aanwezig. (overige waarschuwingsborden op aanvraag leverbaar)

Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 143x112x229 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 125x94x206 cm
Opslagcapaciteit	: 36 x gasflessen (Ø30 cm)
Deur	: 1 enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 380 kg
Levering	: wordt voormonteerd geleverd op locatie

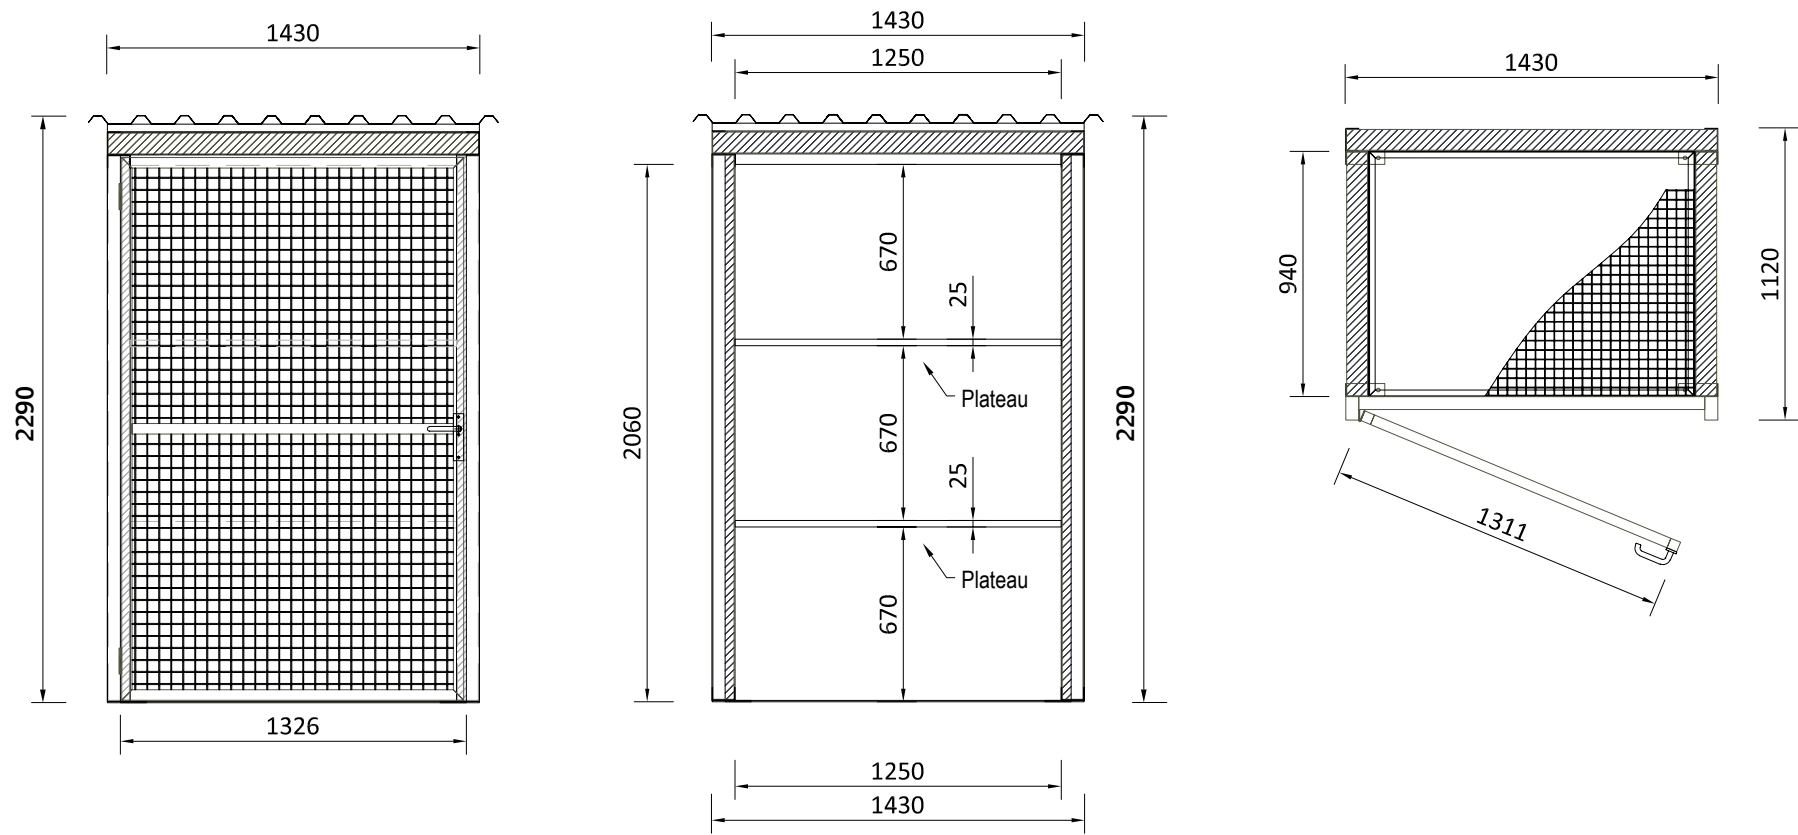

Inclusief dubbel inlegplateau:

- hoogte 670mm en 1365mm
- geschikt voor propaanfles / heftrucktank