

## Model:

### 1 x Gasflesopslag EM36SK voor opslag van 36 gasflessen (Ø30cm)

## Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerend “bushok model”, afsluitbaar door deur (niet brandwerend) van gaaswerk.
- Brandwerendheid:
  - Panelen  $\geq$  60 min volgens Efectis R-20-000011.
  - Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.
  - Brandwerendheid m.u.v. de verzinkt gazen deur.




afb. buiten aanzicht    afb. binnen aanzicht

- Standaard inrichting: 2 stuks verzinkt tussenplateau voor elk 12 gasflessen op te plaatsen. De overige 12 gasflessen kunnen op de grond geplaatst worden. De vrije tussenruimte bedraagt steeds 67cm.
- Behuizing (3 wanden en dak): Vervaardigd uit licht geprofileerde sandwich panelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol. Dikte van de zij- en achterwand panelen is 80mm en dikte van het dakpaneel is 120mm.
- Kleur buitenzijde in RAL 7016 antraciet grijs en kleur binnenzijde in RAL 9002 wit.
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Deur: 1 enkele vleugel deur voorzien van een Stainless Steel handgreep met cilinderslot. Deur bestaat uit een kokerframe met verzinkt gaaswerk. Deur standaard linksdraaiend uitgevoerd.
- Ventilatie: Voorzien d.m.v. gaaswerk in de deur.
- Vloer: zonder vloer.  
Gevaaraanduiding: pictogrammen “roken en open vuur verboden” en “opslag gasflessen” zijn aanwezig (overige waarschuwingsborden op aanvraag leverbaar).

## Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 143x103x229 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 125x94x206 cm
Opslagcapaciteit	: 36 x gasflessen (Ø30 cm)
Deur	: 1 enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 380 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Plaatsing	: voor een juiste werking van de, af fabriek, afgestelde deur dient uw vloer waterpas vlak te zijn.

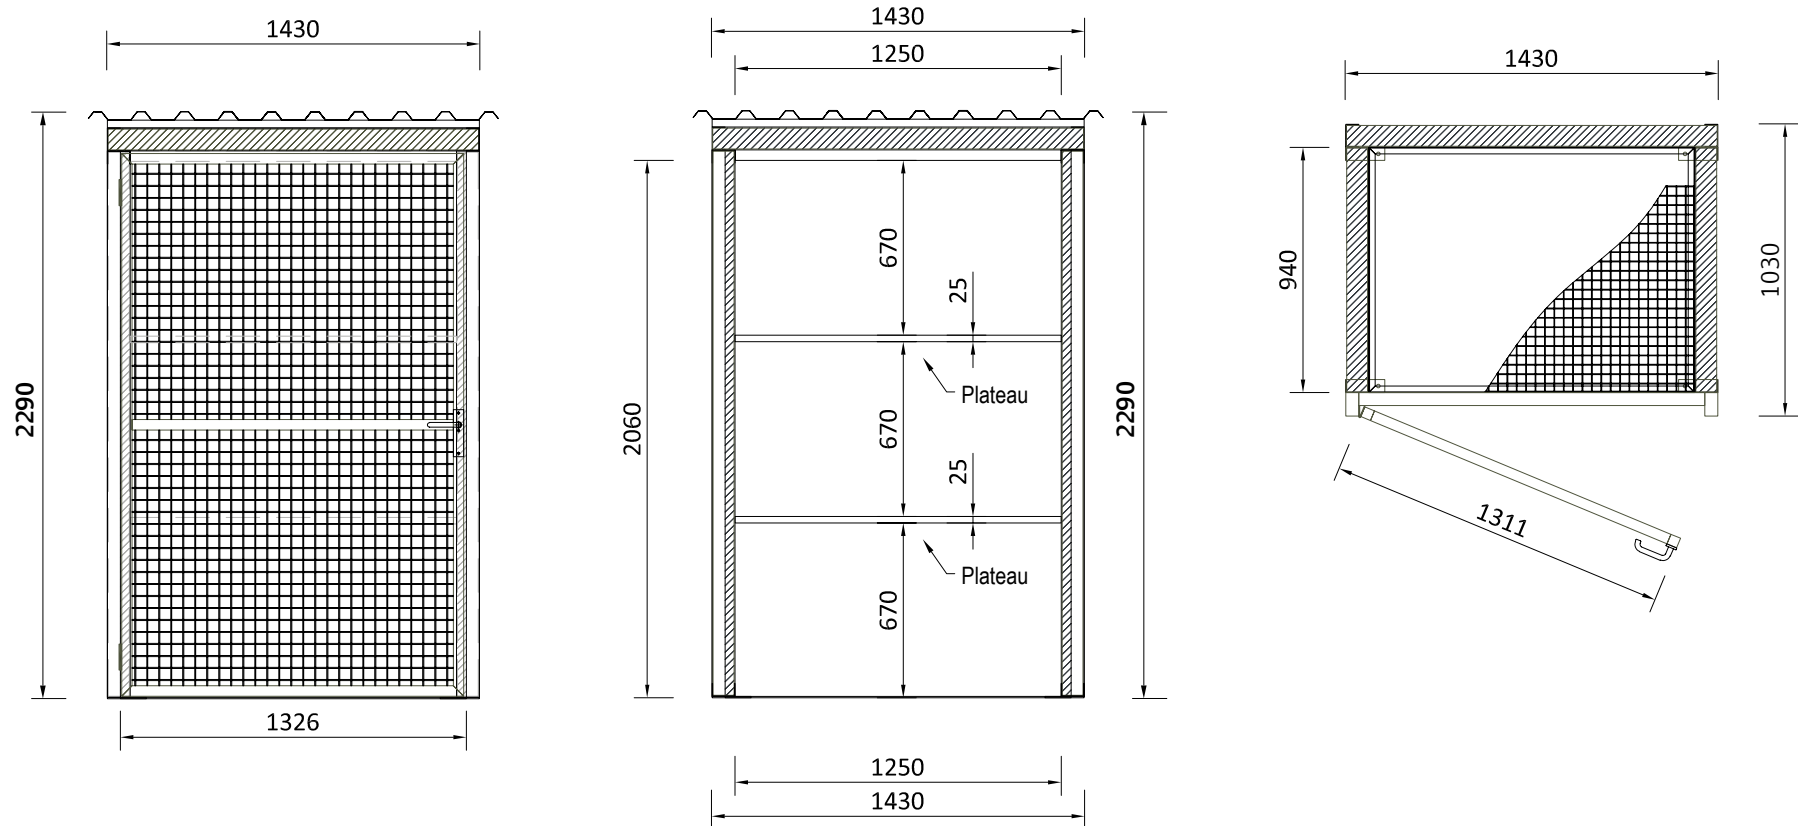

Inclusief dubbel inlegplateau:

- hoogte 670mm en 1365mm
- geschikt voor propaanfles / heftrucktank