

## Model:

### 1 x Gasflesopslag EM72SK voor opslag van 72 gasflessen (Ø30cm)

## Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerend (met verzinkt gazen deuren).
- Brandwerendheid
  - $\geq 60$  min volgens Efectis R-20-000011
  - Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.
  - Dikte brandwerende panelen is 80mm.
  - Brandwerendheid m.u.v. de verzinkt gazen deuren.





**afb. binnen aanzicht, deuren van gaaswerk**

- Standaard inrichting: 2 stuks verzinkt tussenplateau voor elk 24 gasflessen op te plaatsen. De overige 24 gasflessen kunnen op de grond geplaatst worden. De vrije tussenruimte bedraagt steeds 67cm.
- Behuizing (wanden en dak): Vervaardigd uit licht geprofileerde sandwich panelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol. Kleur buitenzijde in RAL 7016 (antraciet grijs) en binnenzijde in RAL 9002 (wit).
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Deur: 1 dubbele vleugel deur van verzinkt gaas afsluitbaar en voorzien van een Stainless Steel handgreep met cilinderslot.
- Ventilatie: Optimale be- en ontluchting door toepassen van gaasdeuren.
- Vloer: zonder vloer.
- Gevaaraanduiding: pictogrammen “roken en open vuur verboden” en “opslag gasflessen” zijn aanwezig. (overige waarschuwborden op aanvraag leverbaar)

## Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 273x112x229 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 255x94x206 cm
Opslagcapaciteit	: 72 x gasflessen (Ø30 cm)
Deur	: 1 dubbel deur
Eigen gewicht	: ca. 540 kg
Levering	: wordt voormonteerd geleverd op locatie

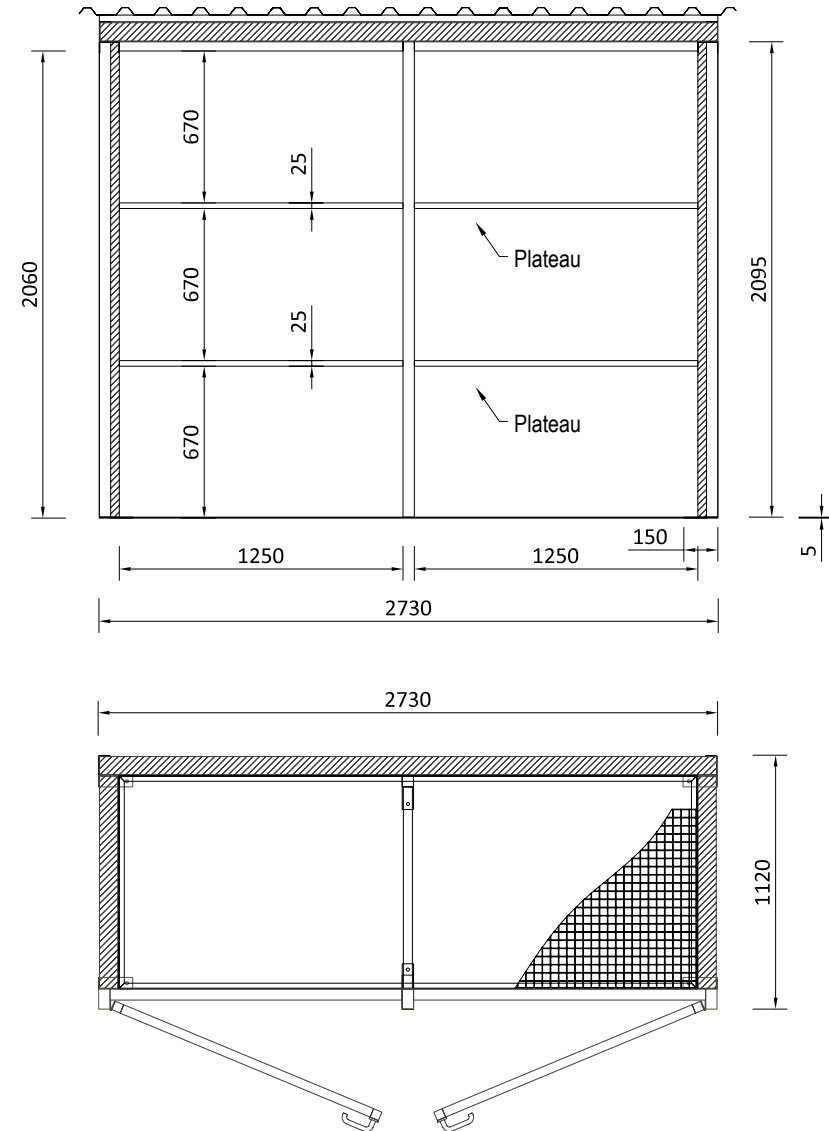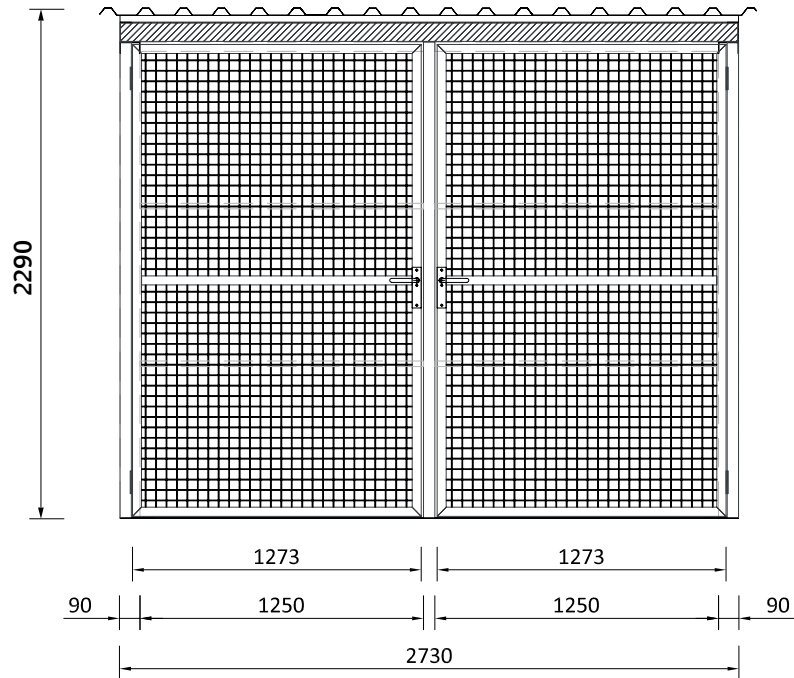

Inclusief dubbel inlegplateau:

- hoogte 670mm en 1365mm
- geschikt voor propaanfles / heftrucktank